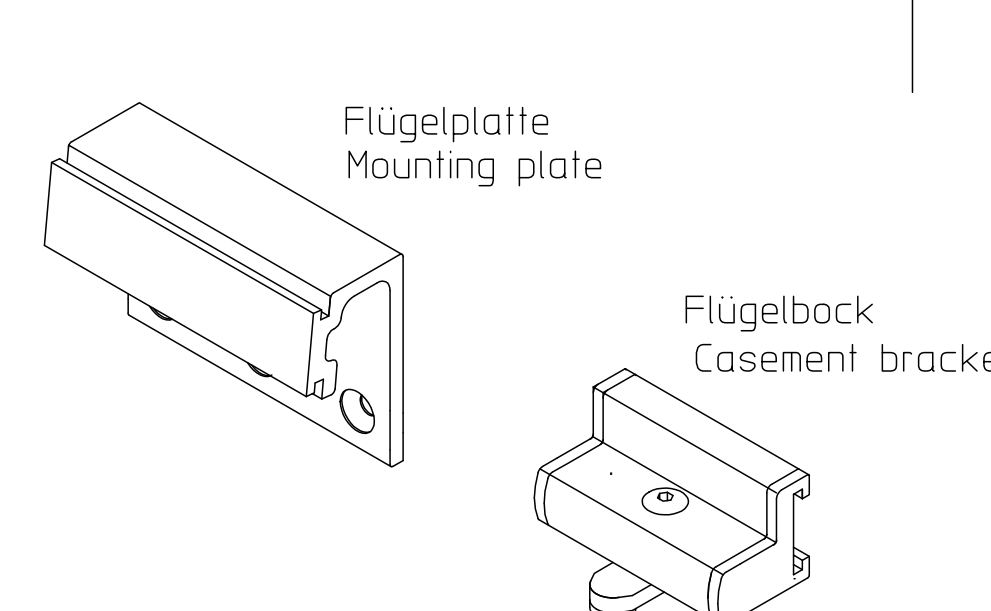
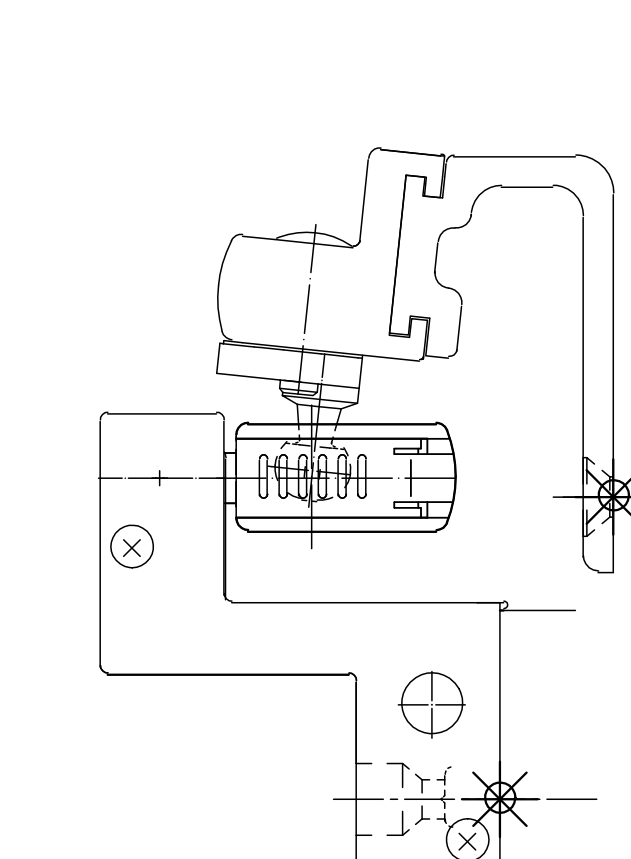

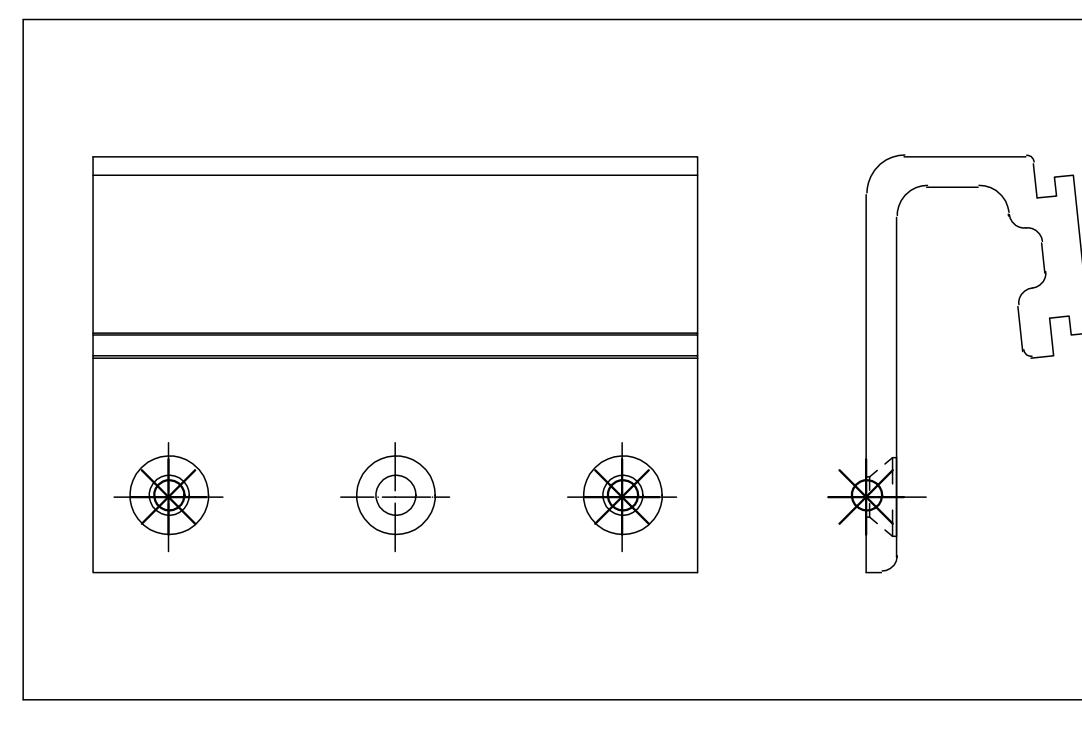
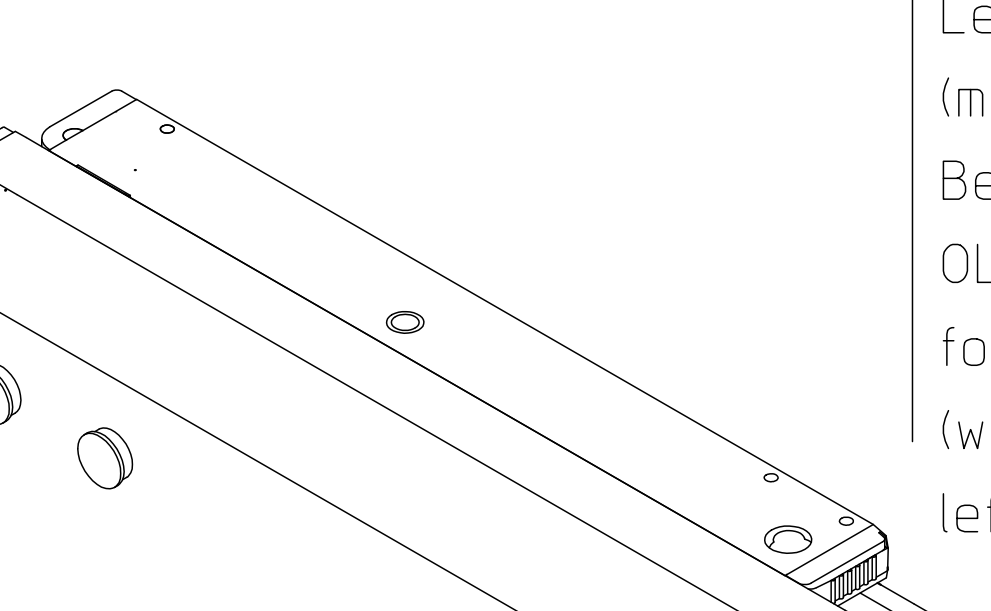

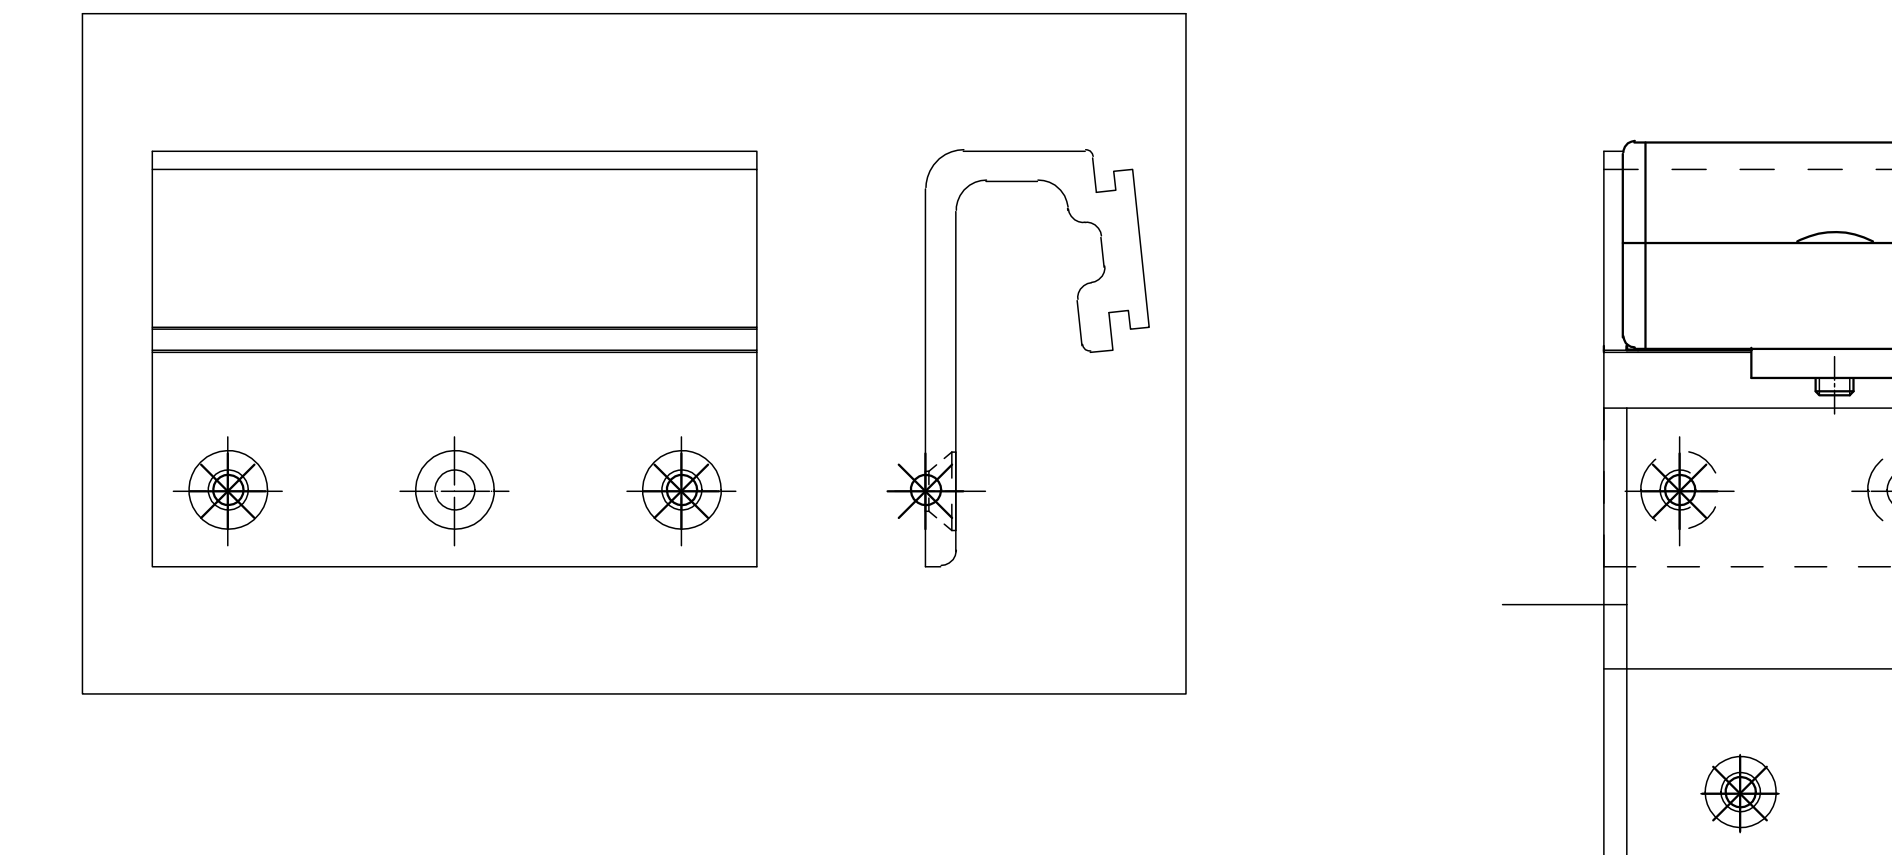
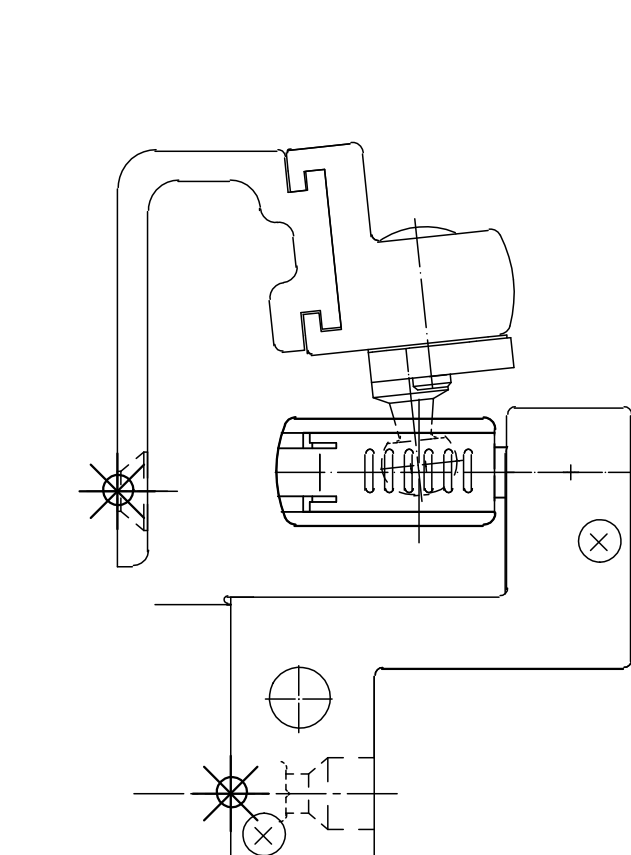
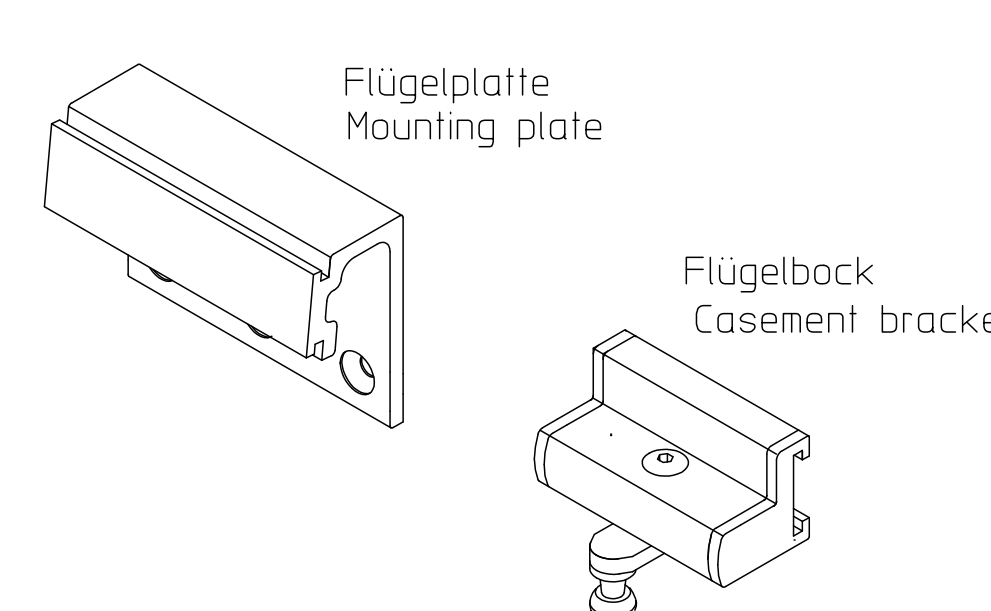
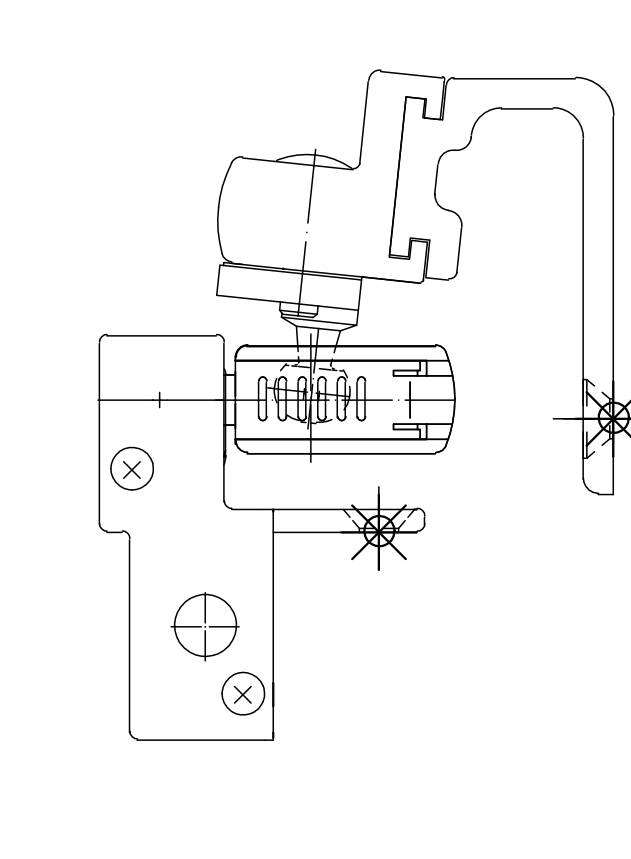
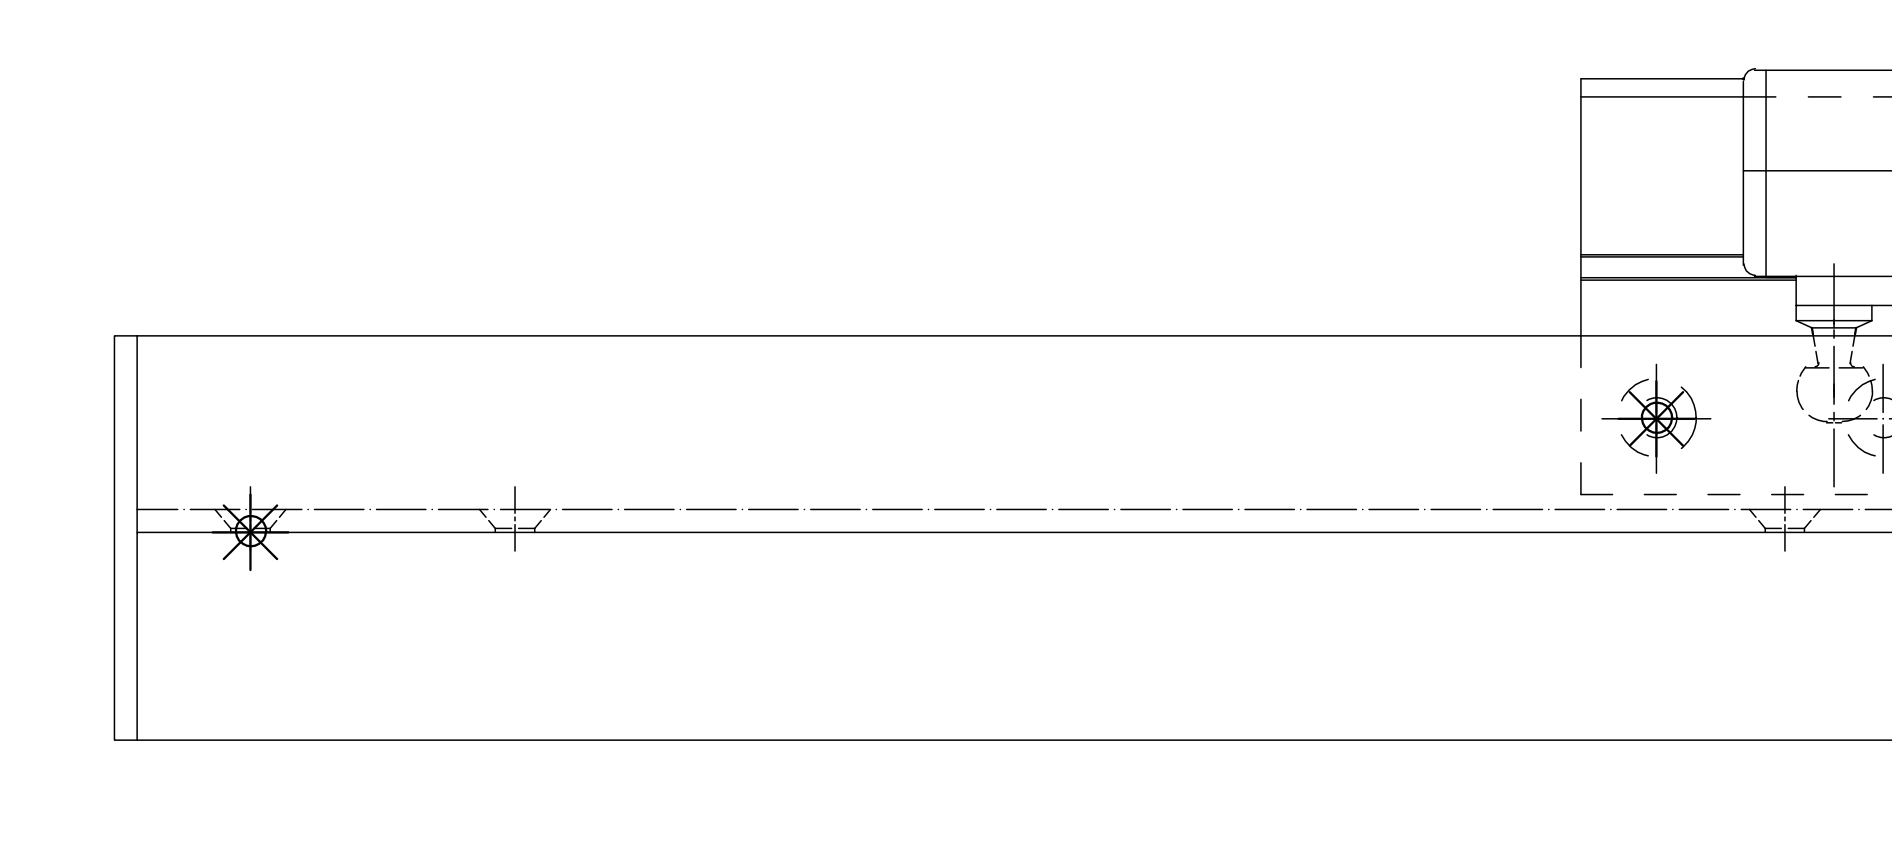
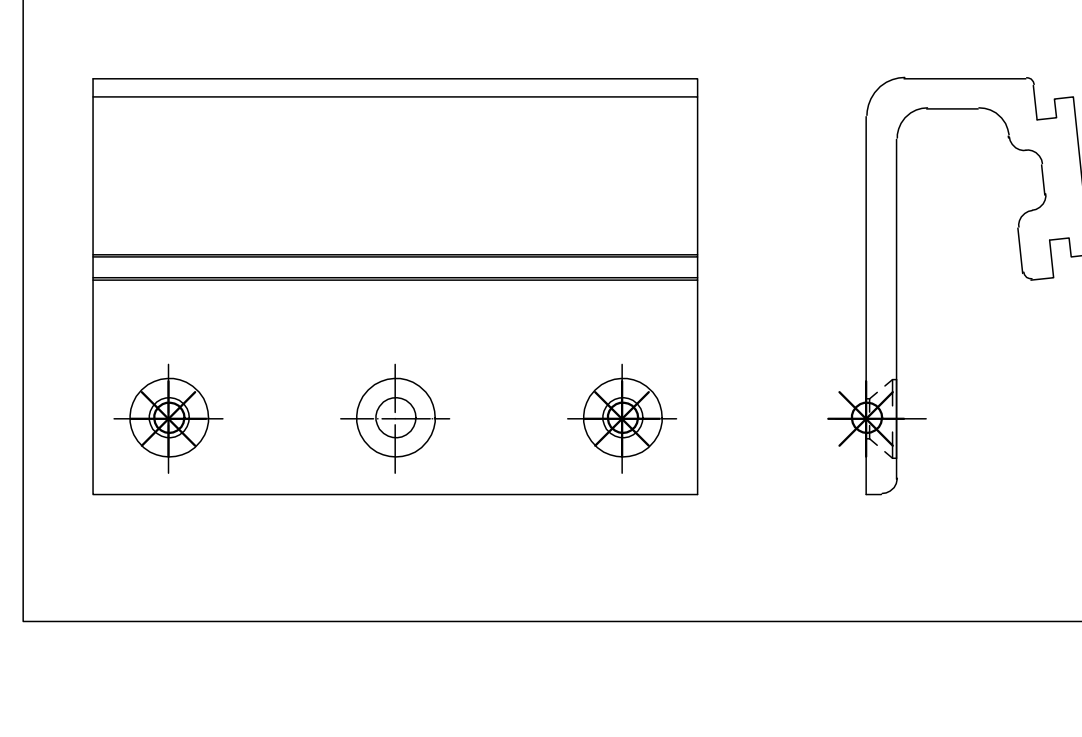
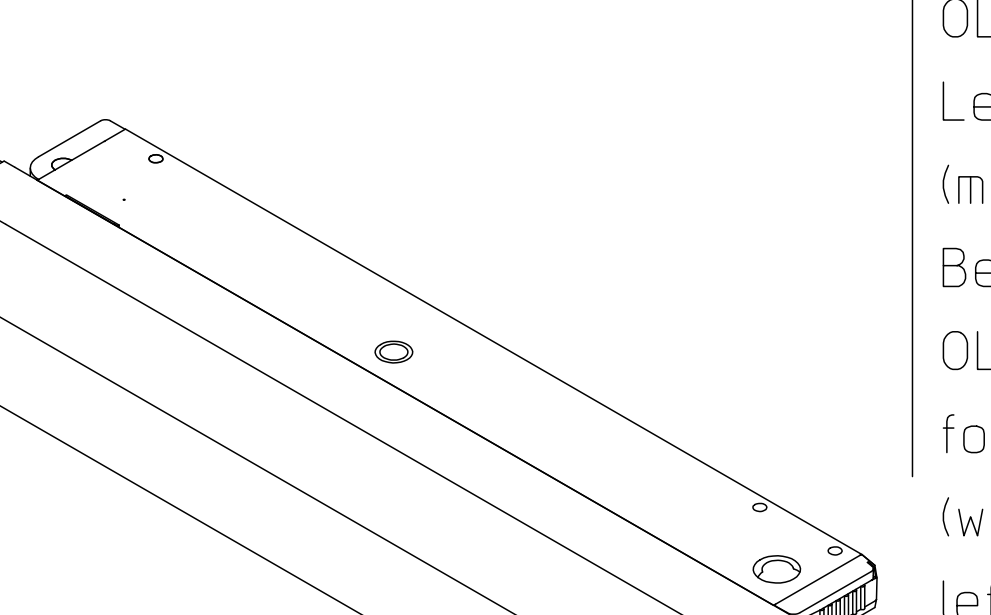

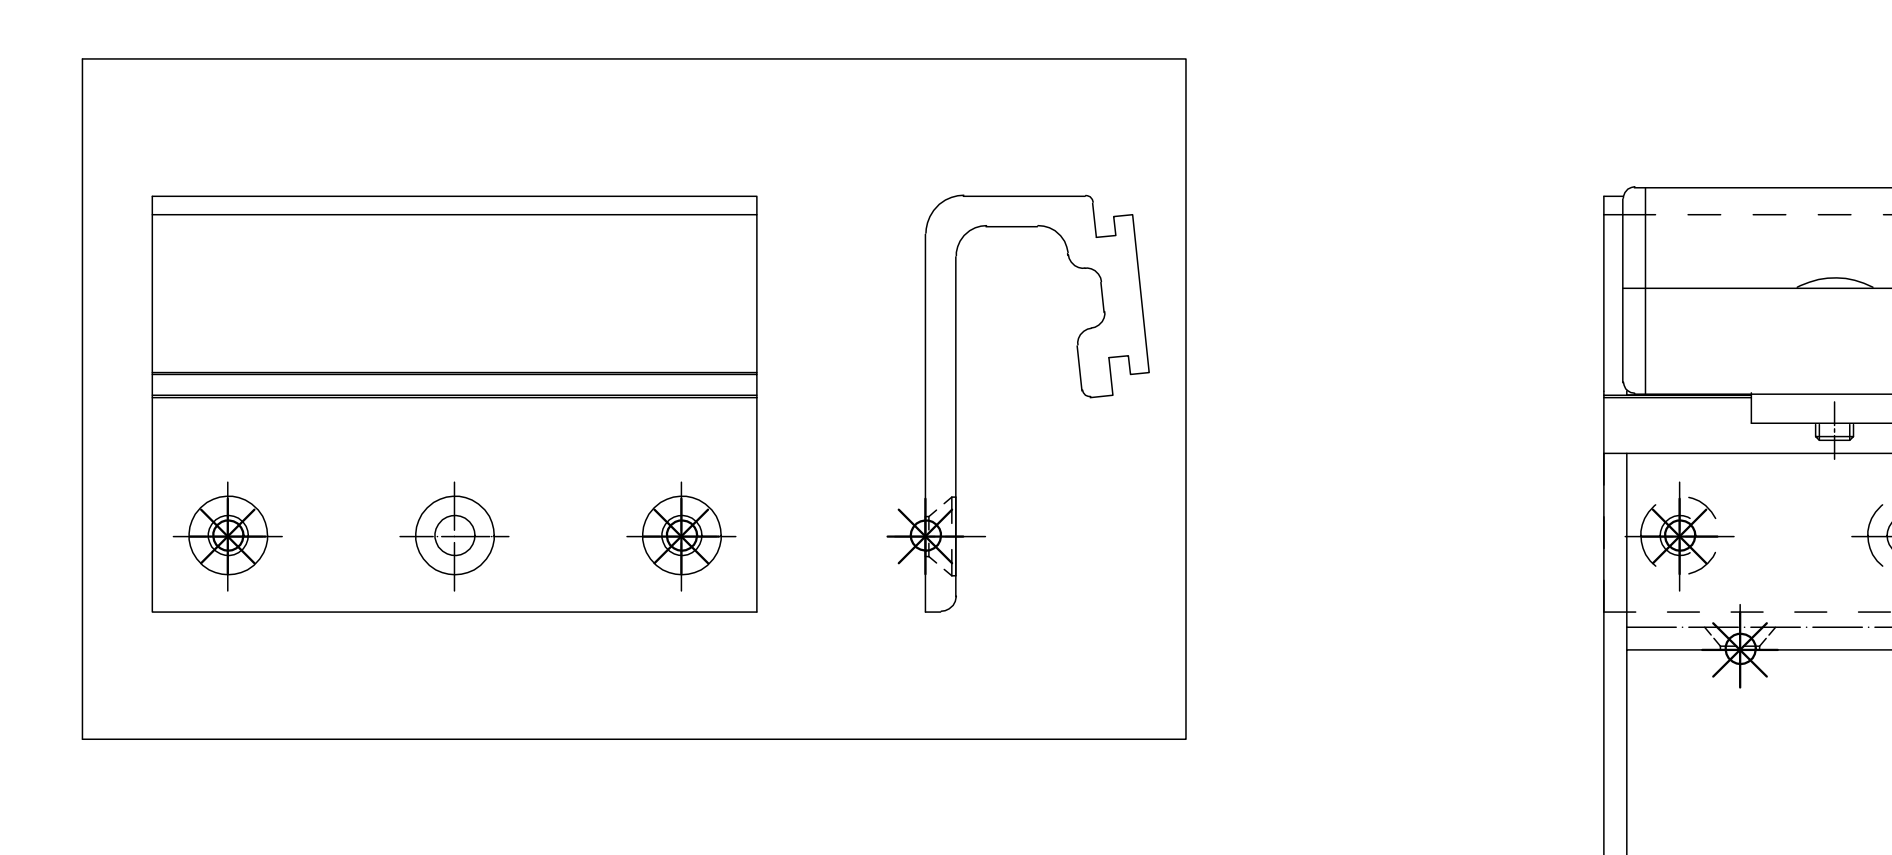
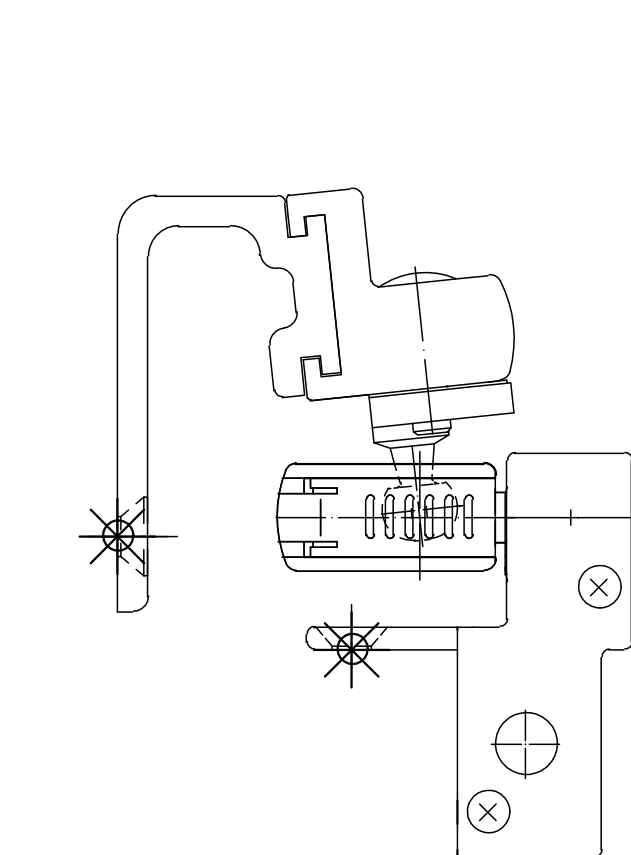
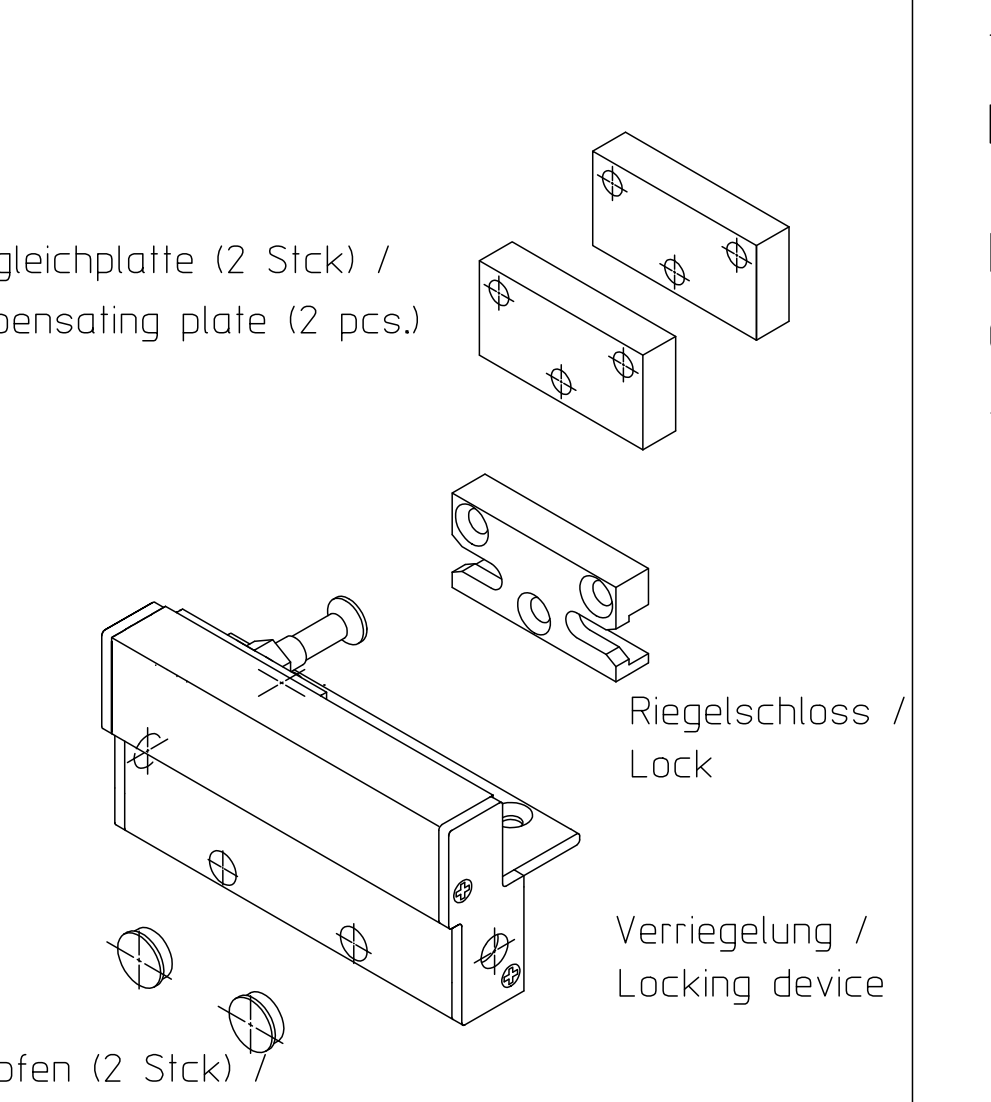
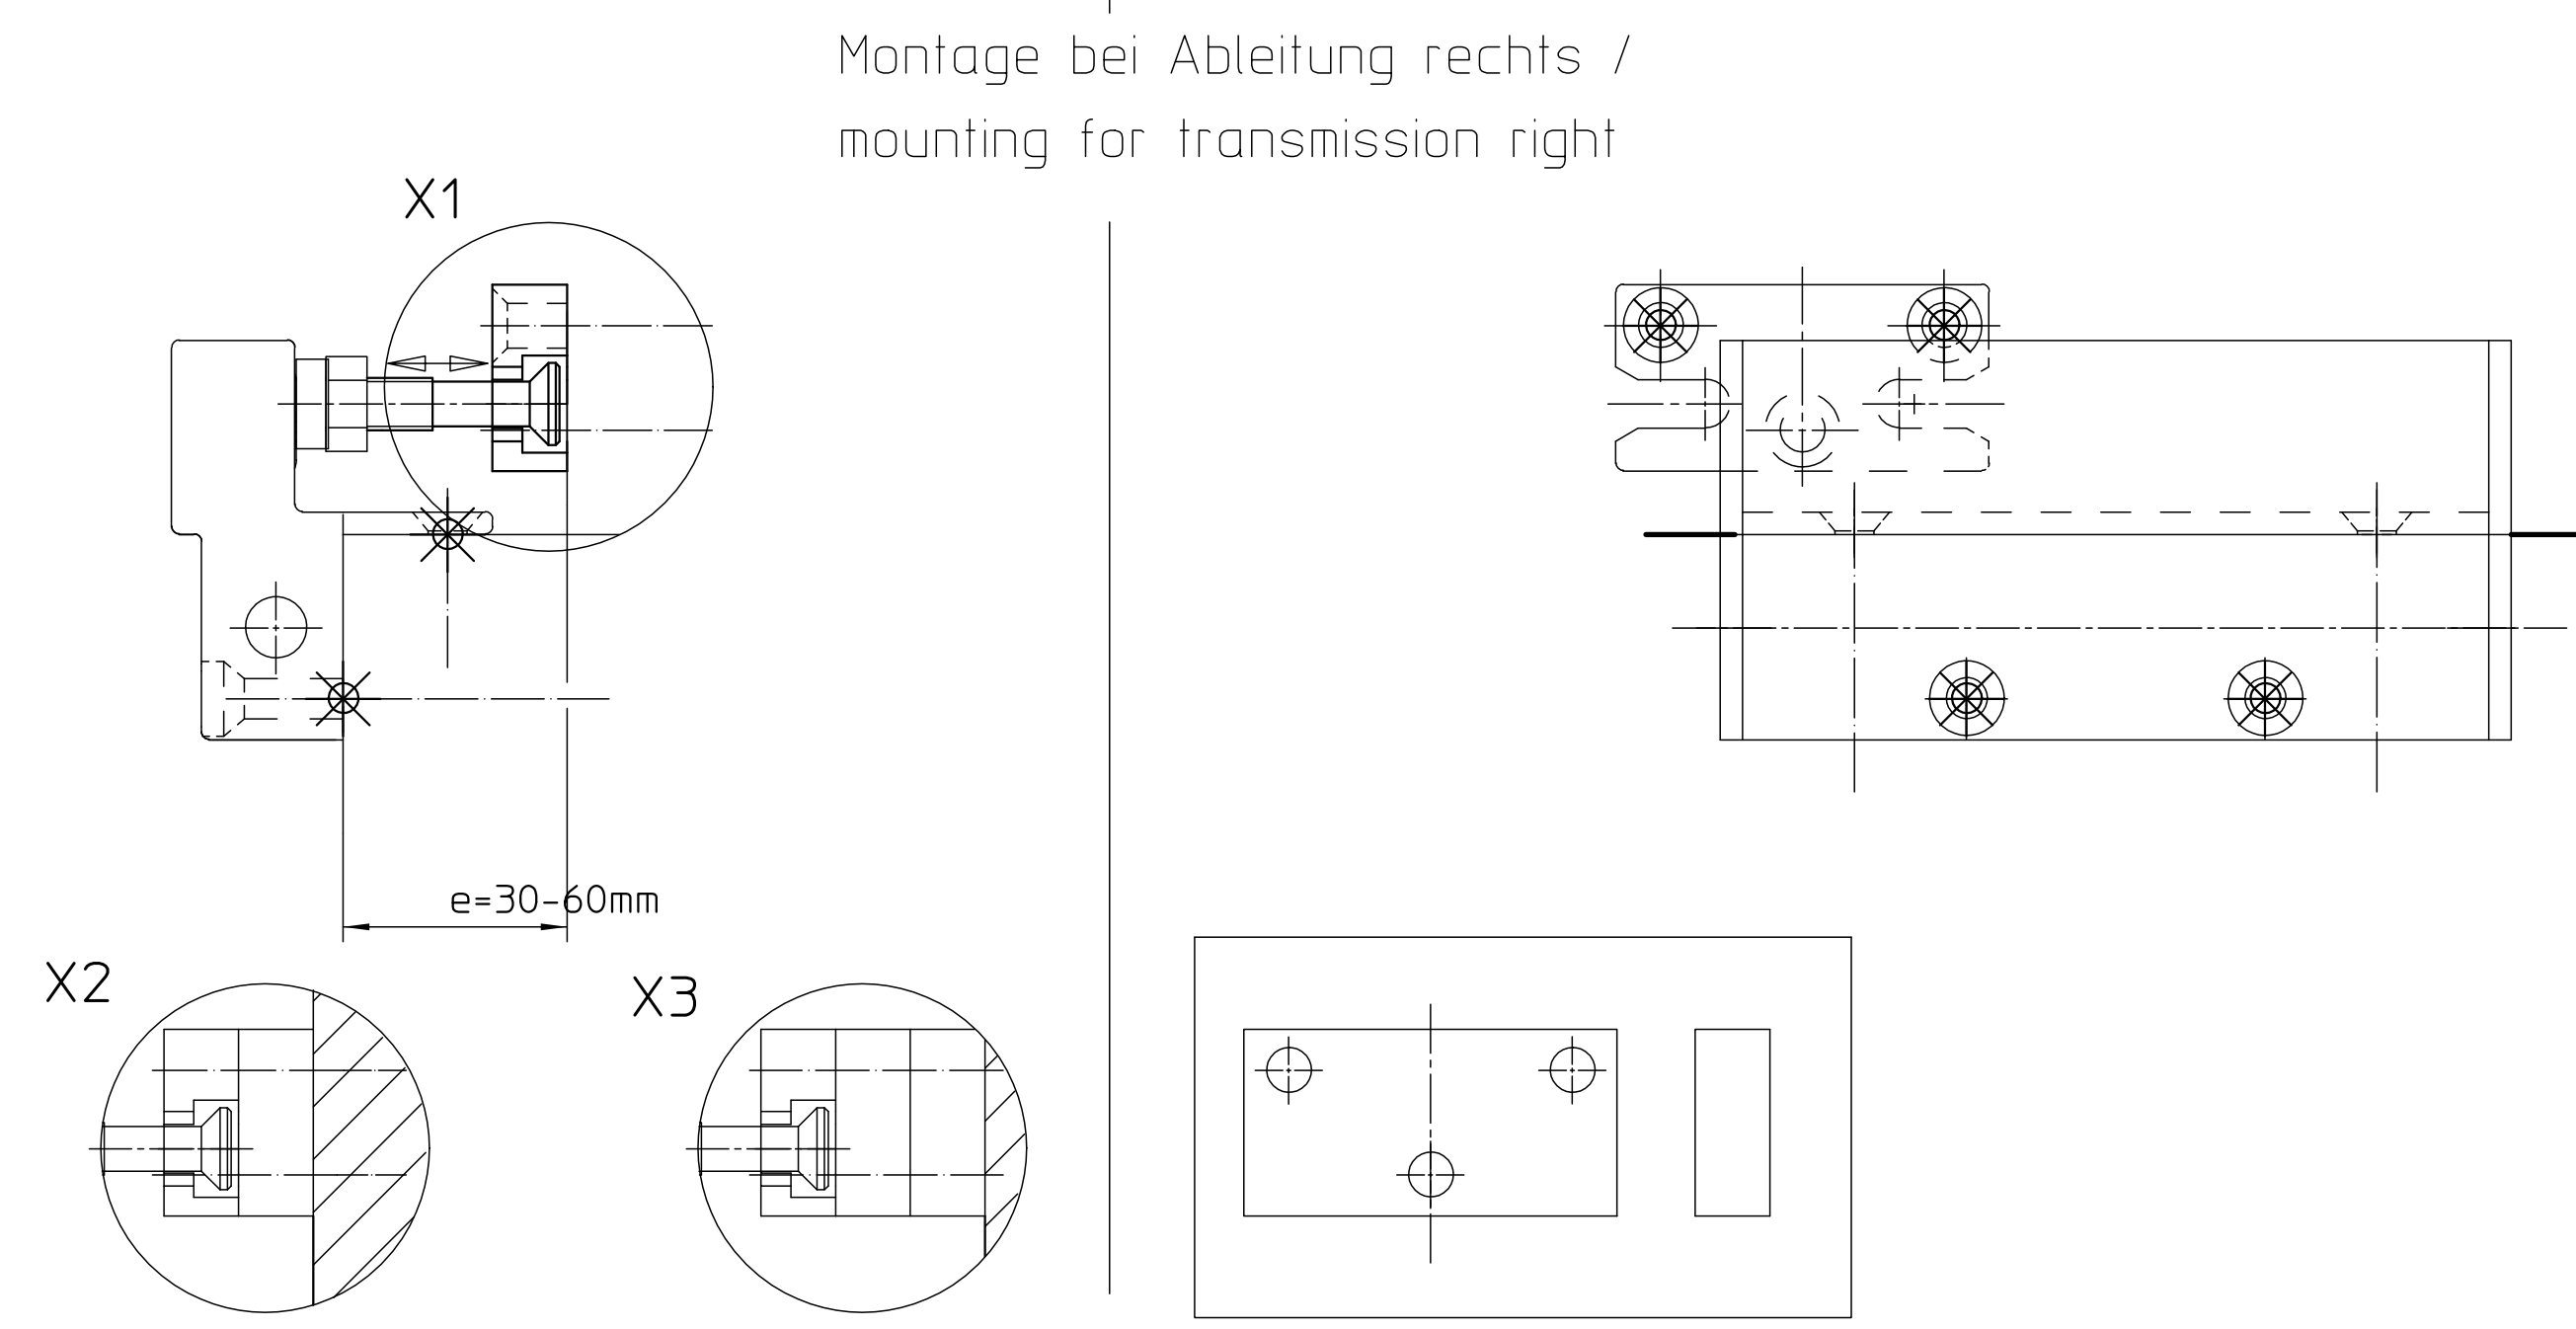
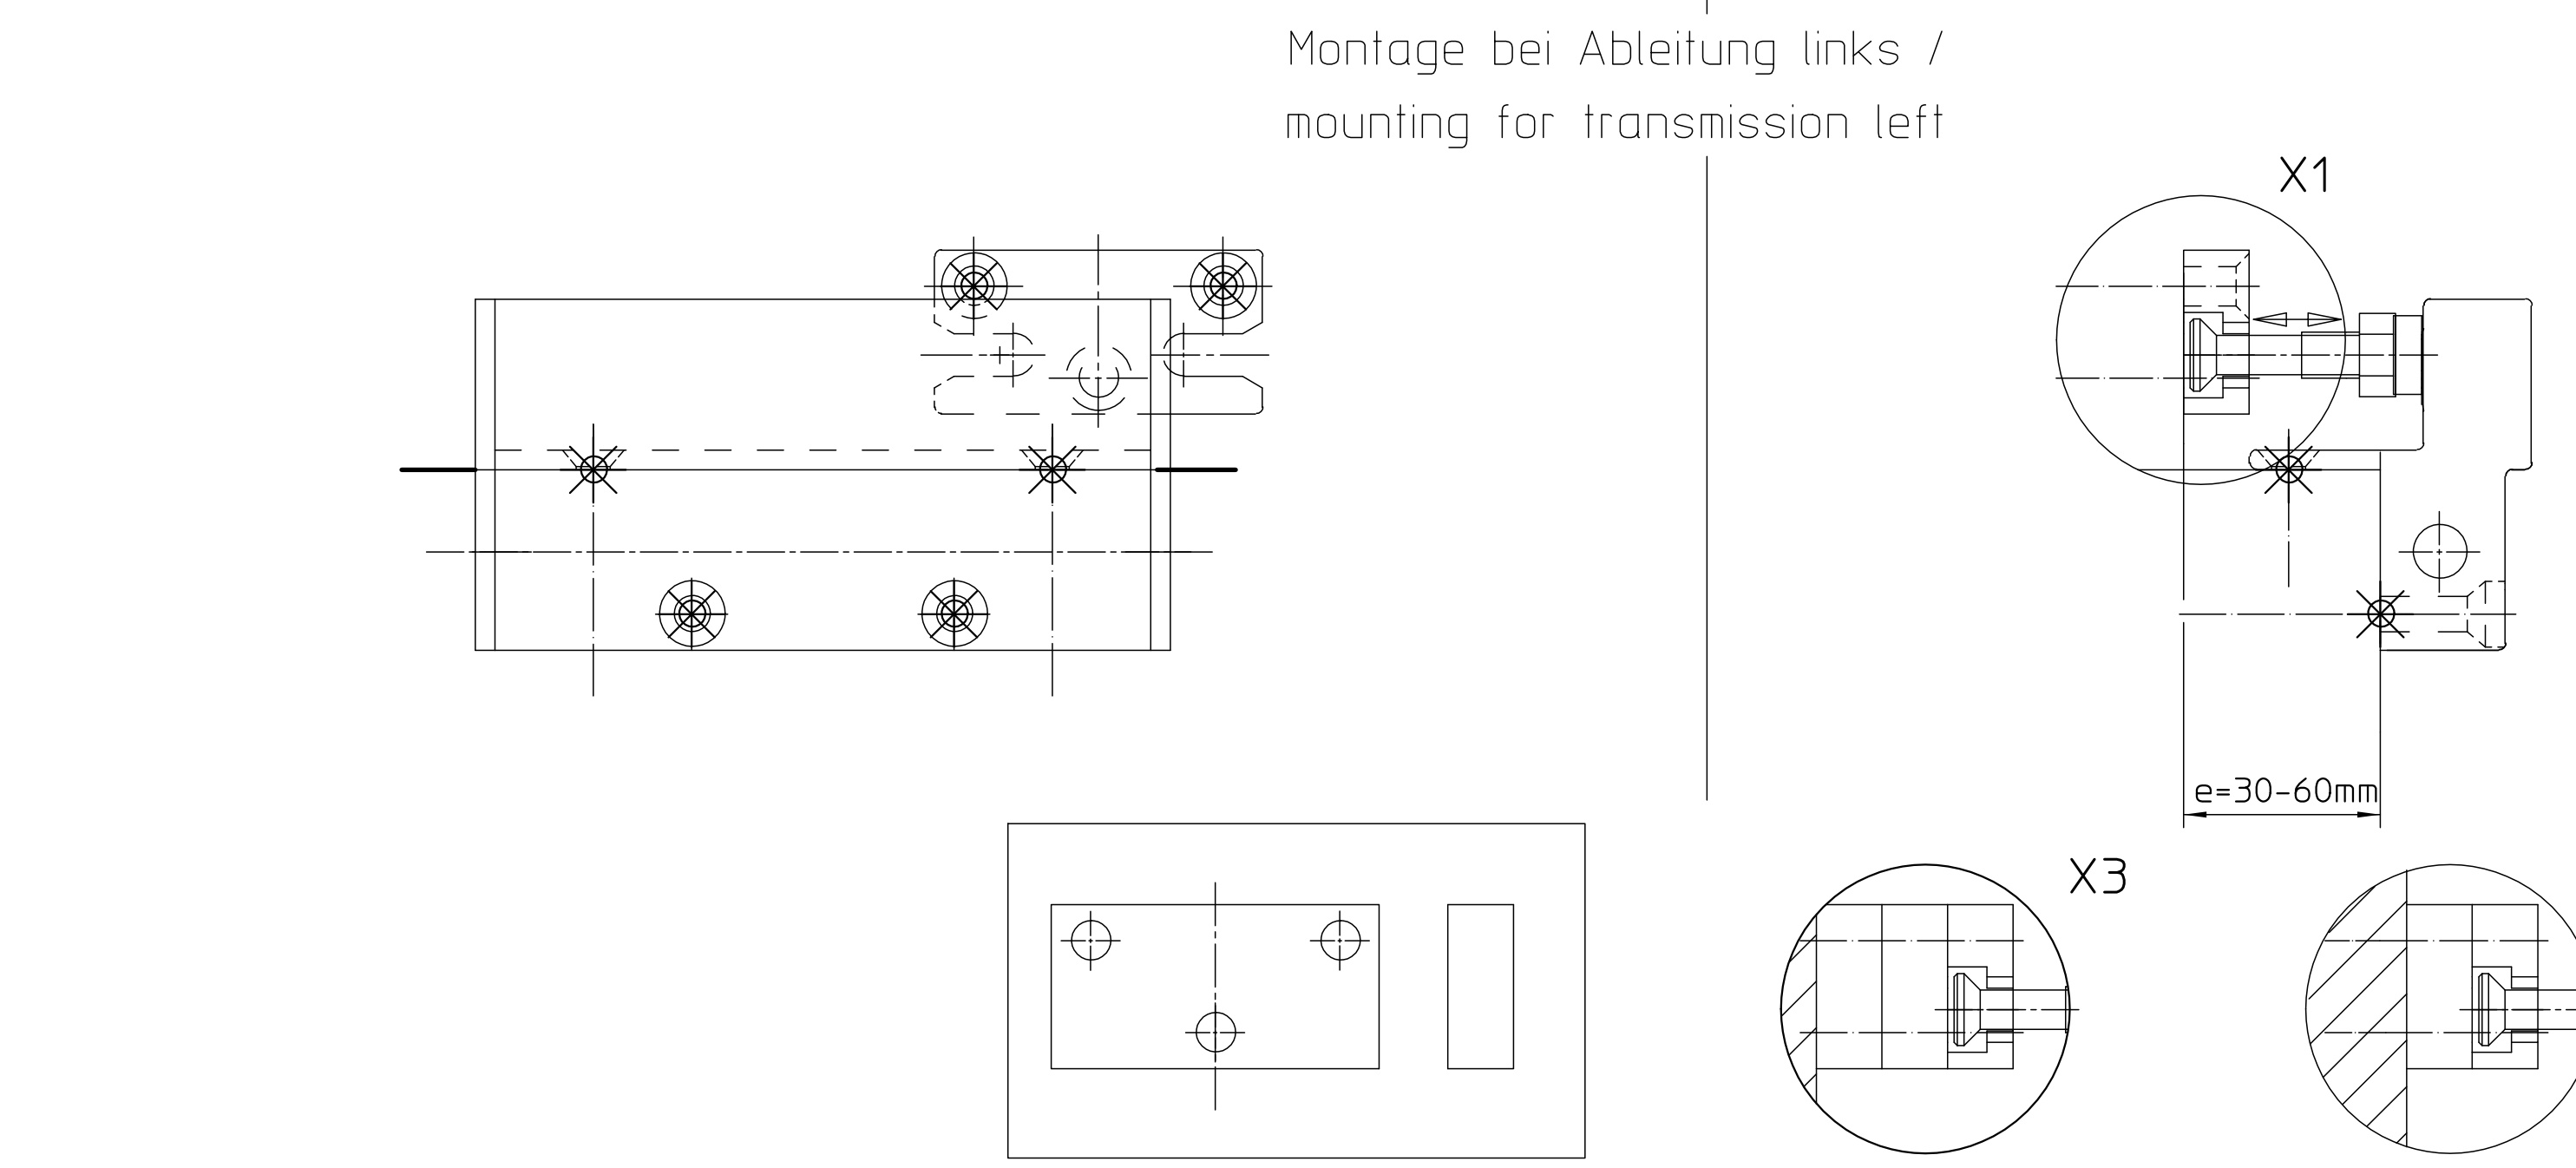
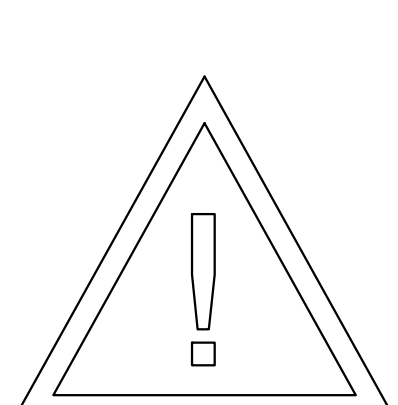
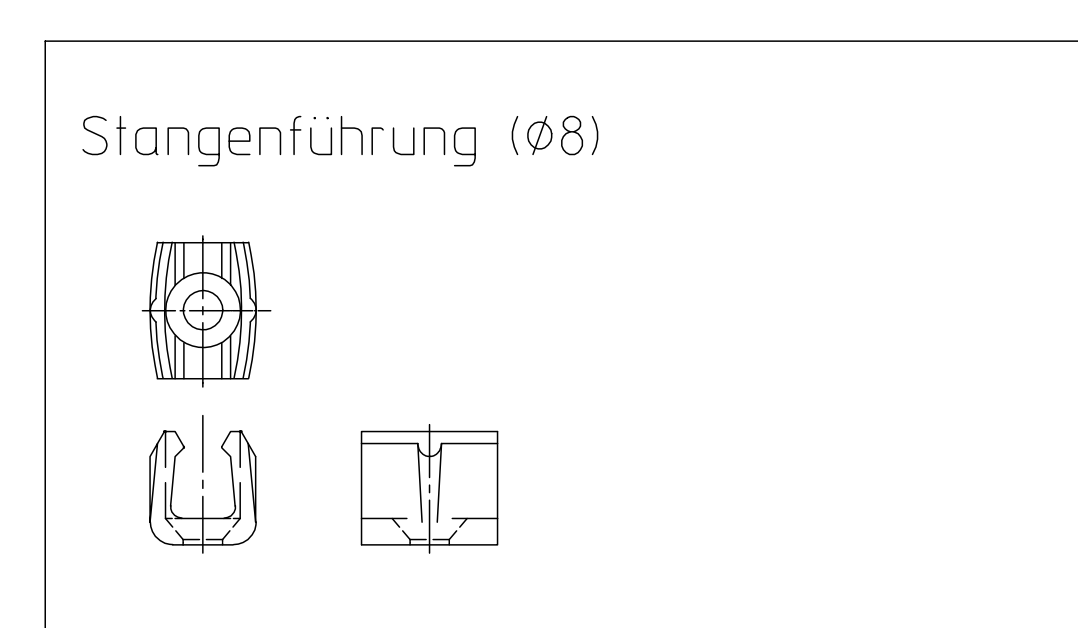
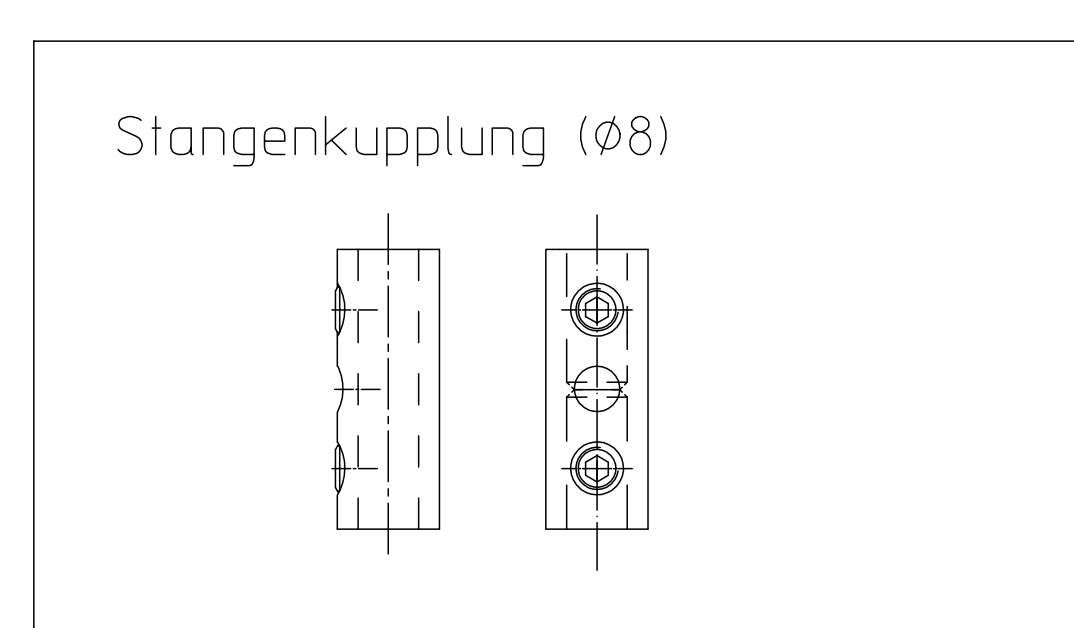
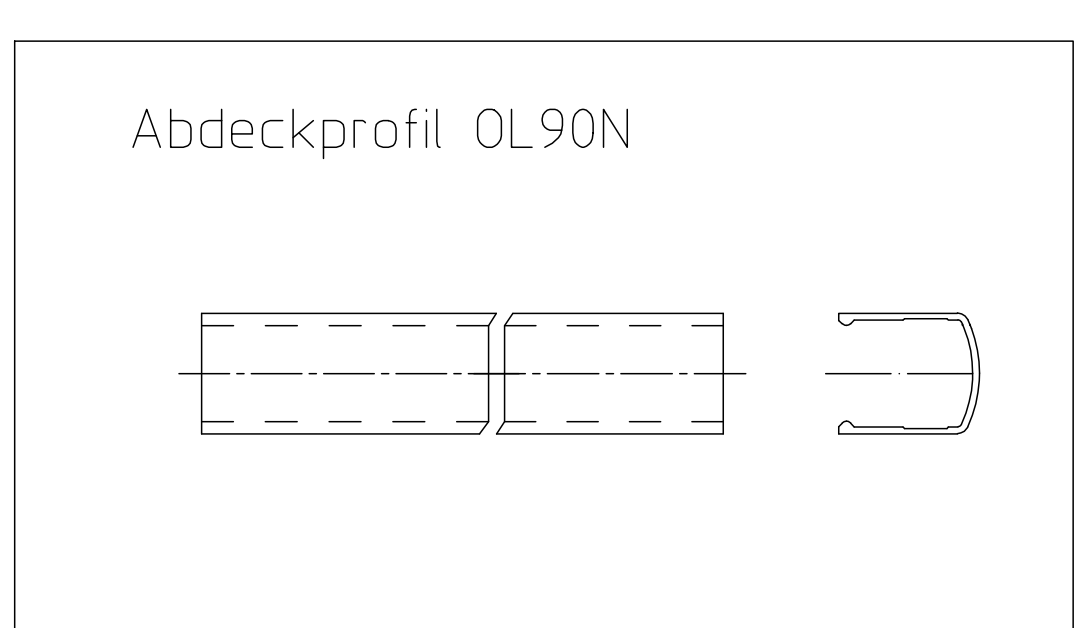


Oberlichtöffner OL 90 N Klapp-auswaerts /
fanlight opener OL 90 N top-hung outward-opening

Legende: Einfügepunkt/
Pivot point *

Baugruppen/ Assemblies Blockname	Block SA	Block VA	Block SA
<p>OL 90 N Klapp auswaerts fuer Leibungstiefe 0-30mm (mit Anschraubplatte und Flügelbock) Betätigung rechts / OL 90 N top-hung outward-opening for soffit depth 0-30mm (with mountig plate and casement bracket) right operation</p>  <p>Ident-Nr. ID no. rechts right EV1 (silberfarbig) EV1 (silver) 117700 weiß RAL9016 white RAL 9016 117771 nach RAL... in acc. with RAL 117772</p>			
<p>OL 90 N Klapp auswaerts fuer Leibungstiefe 0-30mm (mit Anschraubplatte und Flügelbock) Betätigung links / OL 90 N top-hung outward-opening for soffit depth 0-30mm (with mountig plate and casement bracket) left operation</p>  <p>Ident-Nr. ID no. links left EV1 (silberfarbig) EV1 (silver) 118060 weiß RAL9016 white RAL 9016 118081 nach RAL... in acc. with RAL 118082</p>			
<p>OL 90 N Klapp auswaerts fuer Leibungstiefe 30-60mm (mit Anschraubplatte und Flügelbock) Betätigung rechts / OL 90 N top-hung outward-opening for soffit depth 30-60mm (with mountig plate and casement bracket) right operation</p>  <p>Ident-Nr. ID no. rechts right EV1 (silberfarbig) EV1 (silver) 117773 weiß RAL9016 white RAL 9016 117774 nach RAL... in acc. with RAL 117775</p>			
<p>OL 90 N Klapp auswaerts fuer Leibungstiefe 30-60mm (mit Anschraubplatte und Flügelbock) Betätigung links / OL 90 N top-hung outward-opening for soffit depth 30-60mm (with mountig plate and casement bracket) left operation</p>  <p>Ident-Nr. ID no. links left EV1 (silberfarbig) EV1 (silver) 118083 weiß RAL 9016 white RAL 9016 118084 nach RAL... in acc. with RAL 118085</p>			
<p>Verriegelung für OL 90N Klapp auswärts Leibungstiefe 30-60mm / Locking device OL90N top-hung outward opening for soffit depth 30-60mm</p>  <p>Ident-Nr. ID no. EV1 (silberfarbig) EV1 (silver) 117776 weiß RAL 9016 white RAL 9016 117777 nach RAL... RAL... 117778</p>	<p>Montage bei Ableitung rechts / mounting for transmission right</p>  <p>X1: Einbau bei Leibungstiefe e= 30-40mm. (ohne Ausgleichplatte) X2: Bei Leibungstiefe e=40-50mm 1 Ausgleichplatte montieren. L-Schraube+10mm X3: Bei Leibungstiefe e=50-60mm 2 Ausgleichplatten montieren. L-Schraube+20mm X1: e = 30-40mm: no compensating plates X2: e = 40-50mm: mount 1 compensating plate. L-screw + 10 mm X3: e = 50-60mm: mount 2 compensating plates. L-screw + 20 mm</p>		<p>Montage bei Ableitung links / mounting for transmission left</p>  <p>X1: Einbau bei Leibungstiefe e= 30-40mm. (ohne Ausgleichplatte) X2: Bei Leibungstiefe e=40-50mm 1 Ausgleichplatte montieren. L-Schraube+10mm X3: Bei Leibungstiefe e=50-60mm 2 Ausgleichplatten montieren. L-Schraube+20mm X1: e = 30-40mm: no compensating plates X2: e = 40-50mm: mount 1 compensating plate. L-screw + 10 mm X3: e = 50-60mm: mount 2 compensating plates. L-screw + 20 mm</p>



Hinweis: Diese Blockbilder dienen zur Unterstützung der Einplanung. Auslegung und Anwendungsbereiche siehe Montageanleitungen ID 118151; 118158

Information: These block diagrams are for planning support. For layout and area of application see installation instructions ID 118151 ; 118158

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical changes.